


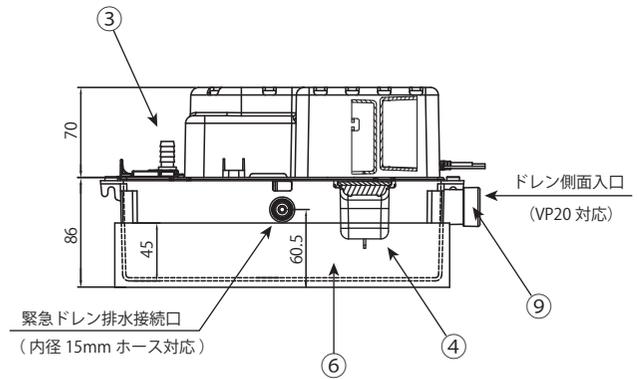





ポンプ外形図

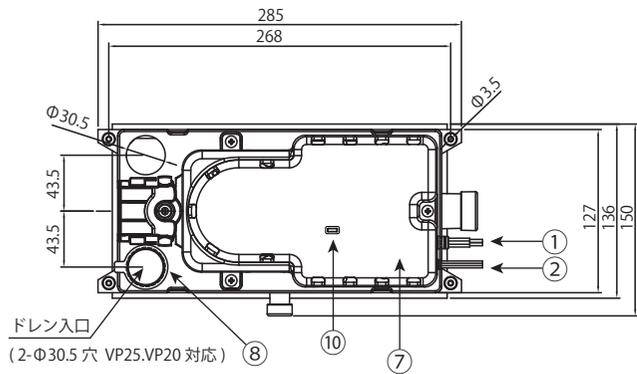


ドレン入口接手 2種 (標準付属)



(取付板詳細図)



電気配線図

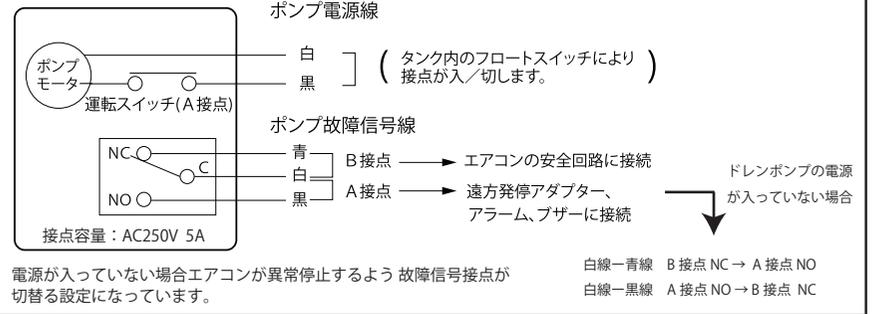

仕様書

電源 50/60Hz	単相 100V - 240V
ポンプ揚程	5 m
運転音	45dB
ドレン排出流量	60 l/hr
消費電力	35W
使用温水温度範囲	48 °C以下
重量	2.4kg
逆止弁	付き
ドレン入口	Φ30.5 x 2ヶ所 (VP25, VP20 用)
ドレン側面入口管	外径Φ26 (VP20 対応)
ドレン出口	内径φ9×外径φ15網入り耐圧ビニールホース接続またはVP13
標準付属品	取付板、ドレン入口接手2種、ホースバンド2個、据付/取扱説明書、クイックガイド

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。

部番	名称	記事	部番	名称	記事	部番	名称	記事
①	電源線	1.5m	⑤	ドレンタンク	ABS	⑨	側面ドレンキャップ	EPDM
②	故障信号線	1.5m	⑥	タンク断熱材	5mmt	⑩	LED表示	
③	逆止弁組立品	POM	⑦	電気品カバー	ABS			
④	フロート	ABS	⑧	ドレンキャップ	PE			

年月日	No.	記事

名称	ドレンポンプ NP20W1	
製造元	株式会社エヌ・エス・シー	縮尺 NTS
作成日	平成31年2月1日	