


TP2 取付板 と JH121T/JH122T ドレンポンプ の 組み合わせで HA (JEM-A) 端子対応の

隠ぺい形ホテルユニット 天井埋め込み形エアコン 壁埋め込み形エアコン に使用可能!



狭い天井裏に障害物があっても・・・
勾配を気にせず、圧送しながら横引きドレン配管を可能に!!

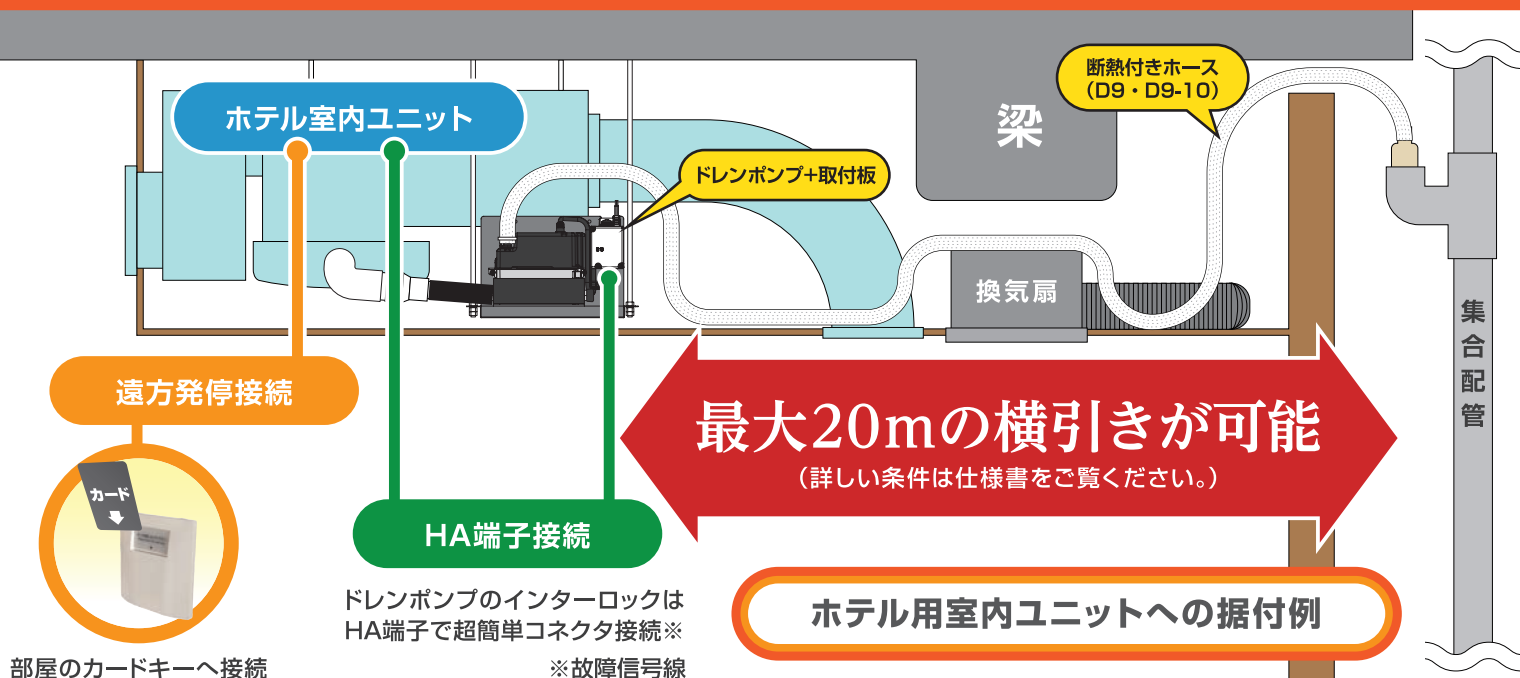

HA (JEM-A) 端子対応ドレンポンプ

JH121T 单相100V
JH122T 单相200V

定価: **36,000 円** (税別)

- ▶ 取付板 (TP2) との組み合わせで・・・
 - ・ 隠ぺい形空調機に対応可能
 - ・ 吊・壁設置が可能
- ▶ LED表示でポンプの動作確認がわかりやすい

仕様

	JH121T	JH122T
定格電圧	单相100V	单相200V
定格消費電力	21W(50 / 60Hz)	
使用水温度範囲	5℃～40℃	※水が凍結する環境ではご使用になれません。
使用可能周囲温度範囲	5℃～40℃	
電源線(アース線付)	VCTFK 0.75mm×3芯 (2m: コンセントプラグ標準付属)	VCTFK 0.75mm×3芯 (2m: コンセントプラグなし)
故障信号線	20AWG×4芯(2m) ※信号の先端はHA (JEM-A) コネクター	
総重量(満水時)	1.9kg(2.6kg)	
最大揚程	2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)	

TP2 取付板

定価: **8,000 円** (税別)

- ▶ 隠ぺい形空調機にポンプを使用したい時の固定に
- ▶ ドレンパン付き (受入容量約0.6ℓ)
- ▶ HA (JEM-A) 変換アダプター (JM-1) の取付用フックなどを搭載

仕様

サイズ	W324.5 × H192 × D122.5
重量	1.2kg
付属品	ドレン入口継手(直管タイプ)、取付ネジ(M4×2)

HA121J/HA122J + TP2

HA (JEM-A) 端子非対応型の機種 HA121J / HA122J にも取り付けることが可能です。




新発売

適応機種 (空調機)

HA (JEM-A) 端子対応の

隠ぺい形ホテルユニット 天井埋込形ハウジングエアコン 壁埋込形エアコン

ホース施工での横引き可能距離

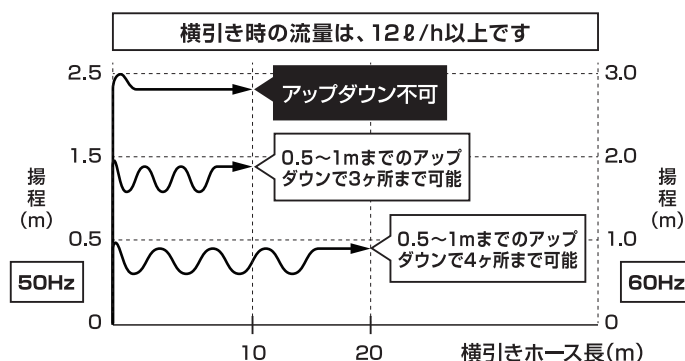

新発売

弊社適応機種 (ドレンポンプ)

JH121T・JH122T、HA121J・HA122J

